Manual do utilizador BT-03i

Índice

Vista Geral

Primeiros Passos

Como atender uma chamada telefónica

Características Técnicas

1. Vista Geral

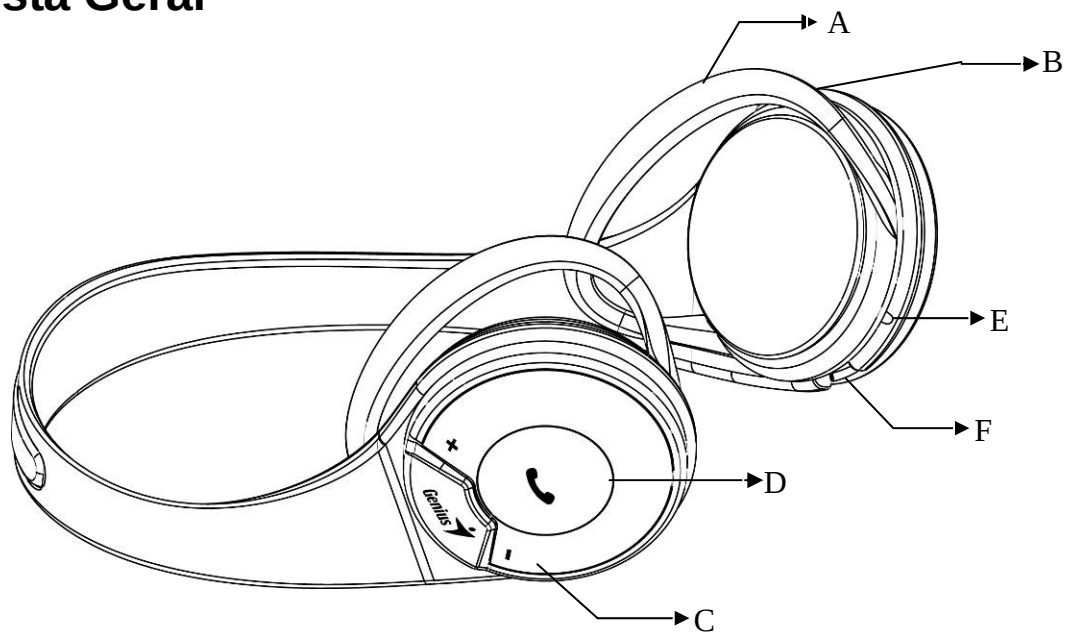

1-1 Teclas de funções:

A		Gancho de silicone para orelha
B		Tecla de alimentação
C	+ −	Controlo do volume (deslizante)
D		Tecla do contestador
E		Microfone
F		Conector USB (em carga)

1-2 Conteúdo da embalagem:

- Auscultadores sem fios
- Adaptador de CA 110~240V
- Cabo USB de 50cm
- Guia Rápido
- Manual em CD

1-3 Carga:

Carga por USB:

1. Ligue o seu cabo USB (Cara mini B) aos seus auscultadores sem fios.
2. Ligue o seu cabo USB (Cara A) ao seu PC/NB.

3. O LED da tecla de alimentação ficará vermelho durante a carga.



A tecla de alimentação estará vermelha continuamente

4. Quando a luz se acender, o auscultador estará pronto para ser utilizado.

Carga do adaptador:

1. Ligue o seu cabo USB (Cara mini B) aos seus auscultadores sem fios.
2. Ligue o USB (cara A) ao adaptador, e depois ligue o adaptador à tomada de alimentação.

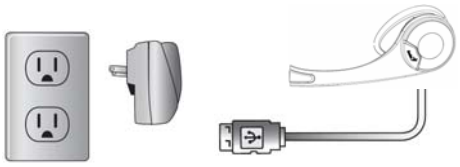

3. O LED da tecla de alimentação ficará vermelho durante a carga.
4. Quando a luz se acender, o auscultador estará pronto para ser utilizado.

1-4 Definição da luz LED:

Acção	Estado do LED
Ligação	LED vermelho aceso, LED azul de volume aceso, LED azul do gancho aceso
Ligação após 5 seg.	LED vermelho apagado, LED azul de volume apagado, LED azul do gancho apagado
Emparelhamento	O LED vermelho pisca rápido durante 0,05 segundos, e depois apaga-se durante 0,05 segundos*
Modo de ligação	O LED vermelho pisca devagar durante 0,05 segundos, e depois apaga-se durante 5 segundos*
Ajuste do volume	LED azul de volume aceso
Ajuste do volume após 5 seg.	LED azul de volume apagado
Atender uma chamada	LED azul do gancho aceso
Terminar uma chamada	LED azul do gancho apagado
Cargador USB ligado	LED vermelho aceso
Carga da bateria OK	LED vermelho apagado

* Continuamente

1-5 Definição dos botões:

Pulsação do botão	Segundos
Pulsação	3
Pulsação longa	5
Pulsação muito longa	8

Modo	Função do botão 1 Ligação
Desligação	Pulsação --- Ligação;
	Ligar à última gateway de áudio emparelhado e Média A2DP
	Pulsação longa --- Entrar no emparelhamento
	Pulsação muito longa --- Reiniciar o dispositivo emparelhado
Modo telefónico	Pulsação --- Desligação
	Pulsação longa --- Desligação
	Pulsação muito longa --- Desligação

Acção do modo telefónico	Função do botão 2 Gancho
Chamada entrante	Toque curto --- Responder chamada
Chamada activa	Toque curto --- Terminar chamada

Acção	Função da barra de volume
Controlo de volume	Aumento do Volume
	Redução do Volume

2. Primeiros Passos

2-1 Ligação:

Depois de terminar a carga, pressione a tecla de ligação durante três segundos para activar os auscultadores. Depois de ligar os auscultadores sem fios, o LED de ligação ficará VERMELHO, e o volume e a tecla de resposta ficarão AZUIS.

2-2 Desligação:

Pressione a tecla de ligação durante três segundos em qualquer modo e os auscultadores sem fios serão activados.

2-3 Emparelhamento:

Quando desligar os auscultadores, pressione a tecla de ligação durante cinco segundos até a luz VERMELHA piscar rapidamente, e a seguir os auscultadores irão entrar no modo de emparelhamento. Agora já pode ligar a outros dispositivos Bluetooth.

- **Ligar a um telemóvel**

Ligue a função Bluetooth do seu telemóvel, e a seguir procure o dispositivo Bluetooth, e “BT-03i” aparecerá no ecrã do telemóvel. Quando estiver ligado, introduza “**0000**” para terminar a ligação. Pode escutar música desde o seu telemóvel e também receber chamadas.

(Verifique que o seu telemóvel seja compatível com a reproducção de música mp3 e A2DP)

- **Ligação a um PC/NB**

Abra o programa de aplicação Bluetooth do PC/NB, e inicie a busca dos auscultadores sem fios. Quando encontrar os auscultadores sem fios, aparecerá “BT-03i”.
Quando estiver ligado, introduza “**0000**” para terminar o emparelhamento. Assim que conseguir uma ligação, ligue-se ao protocolo A2DP, e poderá abrir o reprodutor de média para escutar música.

3. Como atender uma chamada telefónica

Quando estiver ligado a um telemóvel, o protocolo de ligação terá o perfil “auscultador”. Quando receber uma chamada entrante, poderá tocar na tecla de resposta “ “. e a seguir poderá receber a chamada telefónica. Quando atender a chamada, a tecla de resposta “ “ permanecerá azul até o fim da chamada. Quando desejar terminar a chamada, toque de novo na tecla de resposta, poderá terminar a chamada telefónica e a luz azul apagar-se-á.
Quando receber uma chamada telefónica, a música parará automaticamente, e quando terminar a chamada, a música continuará a reprodução.
(Verifique que o seu telemóvel seja compatível com a função Bluetooth)

Acção do modo telefónico	Função do botão 2 Gancho
Chamada entrante	Toque curto --- Responder chamada
Chamada activa	Toque curto --- Terminar chamada

4. Especificações

Versão Bluetooth	Bluetooth2.0+EDR
Chip principal	CSR BC-05
Perfil	A2DP, auscultadores, mãos livres
Alcance	1.005,84 cm
Bateria	Bateria de lítio de alto polímero recarregável de 320mA
Voltagem utilizada	<30mA
Tempo de carga:	3 horas
Tempo de funcionamento:	Até 15 horas
Unidade do driver	Driver de alta resposta de 30mm
Sensibilidade	145dB +/- 3dB
Frequência de resposta	18Hz~22KHz
Impedância	32 ohm
Interface de controlo	Painel táctil
Dimensão	146 x 143 x 57mm